



GHT



Catálogo
Câmeras de Monitoramento

Índice

Câmeras de Monitoramento	3
Componentes	4
Kits de Monitoramento	5

Câmeras de Monitoramento

Características:



TELA DE 7 POLEGADAS

Visor com tela de alta resolução de 7 polegadas

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LUMINOSIDADE

A luminosidade do monitor é ajustada automaticamente com o sensor dia/noite, de acordo com as circunstâncias.

MICROFONE EMBUTIDO

Microfone embutido e em estrutura reforçada contra água



CÂMERAS DE ALTA PERFORMANCE

Câmeras de alta definição com sensores infravermelhos



CAPACIDADE PARA QUATRO CÂMERAS



RESISTENTE A SUBMERSÃO (CLASSE IP68)



MICROFONE INTEGRADO



IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO



Componentes



Câmera 1/3 polegadas

PN: 10038

Pixels: 410000
Campo de Visão: 130°
Formato de Sinal: NTSC

Alimentação interna: 12VDC pelo monitor
Temperatura de operação: -30°/50°
Peso: 0,3 kg



Monitor LCD de 7 polegadas

PN: 10041

Resolução: 800x480px
Dimensão: 190x130x25mm
Sincronização: Sist. Interno

Alimentação interna: 10-32V
Temperatura de operação: -25°C/75°C
Peso: 1 kg



Cabo para conexão do sistema

PN: 10039



Suporte de Fixação

PN: 10042

Kits de Monitoramento



Kit de monitoramento de 02 câmeras

PN: 10066

Aplicação: Equipamentos Móveis



Kit de monitoramento de 03 câmeras

PN: 10126

Aplicação: Equipamentos Móveis




Kit de monitoramento de 04 câmeras

PN: 4295569

Aplicação: Equipamentos Móveis e indústria

Sistema standard (3 Câmeras)

PN
CONJUNTO
10126

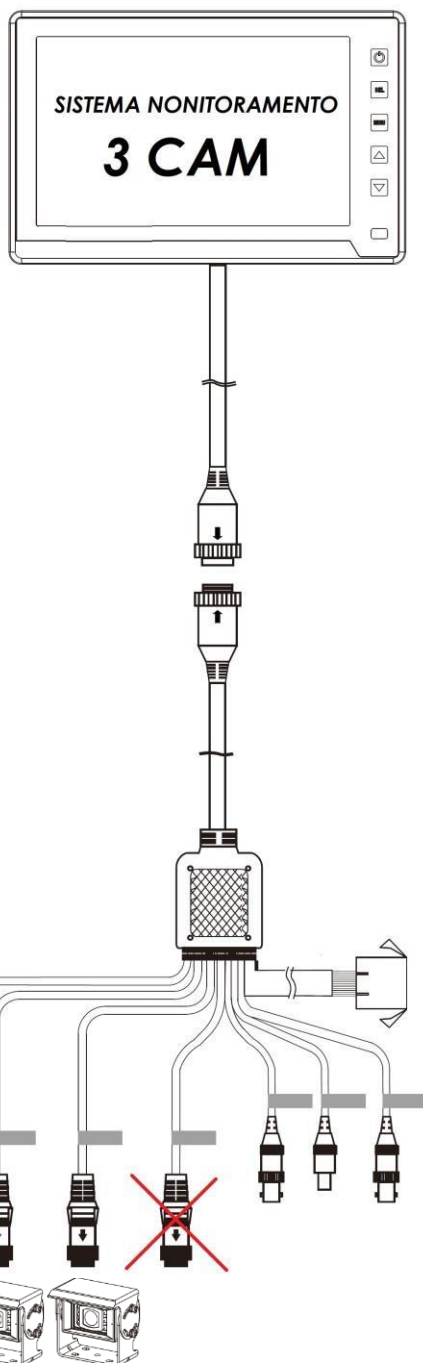

EQUIPAMENTOS COMPATIVES (INFRAESTRUTURA)

Aplicações

Escavadeiras hidráulicas

Trator de Esteiras

Perfuratrizes

